GT-S5250

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsungmobile.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Bada en kunnen bij gebruik van een ander besturingssysteem anders zijn.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw toestel en applicaties niet meer correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsungmobile.com te gaan.
- Software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere inhoud in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ blz. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Opstellen**)

[ ] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⌐¬] (staat voor de Eindetoets)

Auteursrechten

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.

- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone en SRS WOW HD zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

CE 0168 ⓘ

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 9
Uitpakken 9
De simkaart en de batterij plaatsen 9
De batterij opladen 11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 13
Een polslus bevestigen (optioneel) 15

Aan de slag 16
Het toestel in- en uitschakelen 16
Kennismaken met het apparaat 17
Het touchscreen gebruiken 20
Het touchscreen en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen 21
Menu's openen 22
Toepassingen starten en beheren 24
Widgets gebruiken 24
Het toestel aanpassen 25
Tekst ingeven 29

Communicatie 33
Bellen 33
Oproepenlijst 38
Berichten 39
E-mail 45
ChatON 48
IM 49
Social Hub 49

Entertainment 50
Camera 50
Videospeler 58
Muziek 59
FM-radio 63
Games 65

Persoonlijke gegevens 67
Contacten 67
Agenda 69
Taken 70
Notities 71
Spraakrec. 72

Web 73
Internet 73
Samsung Apps 77
Synchroniseren 78
Communitywebsites 79
YouTube 79

Connectiviteit 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
GPS 85
Aansluiten op een pc 86

Hulpmiddelen 89
Klok 89
Calculator 90
Mijn accounts 90
Mijn bestanden 91
Zoeken 96

Instellingen 97
Het menu Instellingen openen 97
Vliegtuigstand 97
Connectiviteit 97
Geluidsprofielen 98
Display en verlichting 99
Algemeen 99
Datum en tijd 100
Menu en widgets 100
Toepassingen 101
Beveiliging 107
Geheugen 107
Resetten 108
Over het toestel 108
Software-update 108
Special 108

Problemen oplossen 109

Veiligheidsvoorschriften 114

Index 124

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.

- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De simkaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een simkaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

De simkaart en de batterij plaatsen:

1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [⏻] ingedrukt en selecteert u **Ja** om het uit te schakelen.

2 Verwijder de achterklep.



Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

3 Plaats de simkaart.



- Zorg dat bij het plaatsen van de simkaart de goudkleurige contactpunten naar boven zijn gericht.
- Als u geen simkaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.
- Plaats geen geheugenkaart in de simkaartsleuf.

4 Plaats de batterij.



5 Plaats de achterklep terug.



De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.

Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

Opladen met de reisadapter

1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.

2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.

- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.

Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel beschadigd raken.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
2. Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
3. Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.

Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 16 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1 Verwijder de achterklep.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.



3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

4 Plaats de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

1 Controleer of de geheugenkaart op dat moment niet door het toestel wordt gebruikt.

2 Verwijder de achterklep.

3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.

4 Trek de kaart uit de sleuf.

5 Plaats de achterklep terug.

Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of gebruikt. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geheugen** → **Details geheugenkaart** → **Formatteren** → **Ja**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1 Verwijder de achterklep.

2 Schuif de polslus door het gaatje voor de polslus en haak deze om het kleine uitsteeksel.



3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

1. Houd [⏻] ingedrukt.
2. Geef uw pincode in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
3. Selecteer de gewenste taal en selecteer **Volgende**.
4. Selecteer toetsenbordtalen en selecteer **Volgende**.
5. Selecteer uw lokale tijdzone en selecteer **Volgende**.
6. Stel de datum en tijd in en selecteer **Opslaan**.

Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Ja** om het toestel uit te schakelen.

- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het apparaat

Indeling

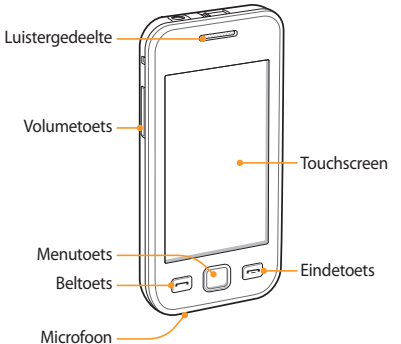

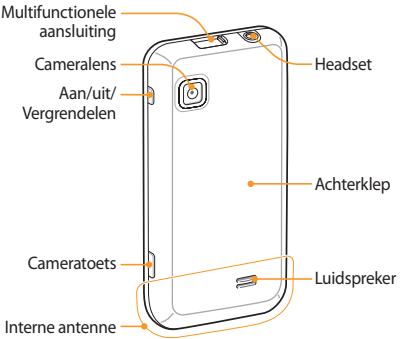

Toetsen

Toets	Functie
Aan/uit/ Vergrendelen	Het toestel in- of uitschakelen (ingedrukt houden); het touchscreen en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.
Nummerkeuze	Bellen of opnemen; in de standby-stand: lijsten met oproepen en berichten ophalen.
Menu	De menustand activeren; taakbeheer starten om alle actieve toepassingen weer te geven (ingedrukt houden); in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing: toegang tot **Zoeken** (tweemaal drukken).
Einde	Een oproep beëindigen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand; in de standby-stand: het livepaneel openen.

Toets	Functie
Volume	Het volume van het toestel regelen.
Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto of video maken.

Standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. Op het standby-scherm kunt u pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere items bekijken.

Het standby-scherm heeft een aantal standaardpanelen en u kunt tevens nieuwe panelen aan het scherm toevoegen.
► blz. 25

Het eerste standby-scherm is het livepaneel. U kunt de huidige tijd en datum, het weer, het zoekvak en de agenda weergeven.

Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standby-scherm te gaan.

Symbolen

Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Zoekt naar netwerk
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	WLAN-verbinding
	Gemiste oproep
	Bluetooth ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Telefoongesprek aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Doorschakelen van oproepen actief
	Synchroniseren met pc
	Geheugenkaart geplaatst
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht

Pictogram	Betekenis
	Alarm ingeschakeld
R	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
10:00	Huidige tijd
	Batterijniveau

› Snelkoppelingenpaneel

Selecteer in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing in het indicatorgebied om het snelkoppelingenpaneel te openen.

Selecteer symbolen om de WLAN- en Bluetooth-voorziening in of uit te schakelen. Tevens kunt u het volume van het toestel in- of uitschakelen en nieuwe berichten en meldingen bekijken.

Het touchscreen gebruiken

Met het touchscreen van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier wordt beschreven hoe u het touchscreen gebruikt.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het touchscreen te voorkomen.
- Zorg dat het touchscreen niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het touchscreen beschadigd raken.
- Zorg dat het touchscreen niet met water in aanraking komt. Het touchscreen kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.

- Om het touchscreen optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het touchscreen heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het touchscreen. Het touchscreen reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het touchscreen te bedienen:

- Tikken: tik eenmaal met uw vinger om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Aanraken: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.
- Panning: tik en veeg met uw vinger om items te selecteren.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Schudden: schud het scherm snel om een toepassing te openen.
- In– en uitzoomen: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze bij elkaar om uit te zoomen.

- Het touchscreen wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op [⏻] of de menutoets om het scherm in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Verlichtingstijd**.
- Sommige lijsten hebben langs de rechterkant een index. Tik op een letter om naar items te gaan die met die letter beginnen. Veeg met uw vinger langs de index om snel door de lijst te scrollen.

Het touchscreen en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het touchscreen en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [⏻] om het touchscreen en de toetsen te vergrendelen. Om de vergrendeling op te heffen drukt u op [⏻] of de menutoets en sleept u het grijze venster met uw vinger in een willekeurige richting.

Menu's openen

De menu's van het toestel openen:

1. Druk in de standby-stand op de menutoets om de menustand te activeren.
2. Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.
   U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm van het hoofdmenu te gaan.
3. Selecteer een menu of toepassing.
4. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.

- De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de stand van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Algemeen** → **Gebaren** → **Richting** → **Stand wijzigen**.
- Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken door gelijktijdig op de menutoets en [ ] te drukken. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Schermafbeelding**.

› Applicaties ordenen

U kunt de applicaties opnieuw ordenen door de volgorde te wijzigen of ze in categorieën te groeperen op basis van uw voorkeuren en behoeften.

Een snelkoppeling toevoegen aan het standby-scherm:

1. Selecteer in de menustand linksboven in het scherm.
2. Blijf een applicatiepictogram aanraken en sleep het pictogram naar **Toevoegen aan startscherm**.

De volgorde van applicaties wijzigen:

1. Selecteer in de menustand linksboven in het scherm.
2. Blijf een applicatiepictogram aanraken en sleep het pictogram naar de gewenste locatie.

Een map toevoegen:

1. Selecteer in de menustand linksboven in het scherm.
2. Selecteer in de rechterbovenhoek van het scherm.
3. Selecteer de nieuwe map.
4. Selecteer het naamveld, geef een naam voor de map in en selecteer **Opslaan**.
5. Sleep een applicatiepictogram naar de map.

   Herhaal deze stap om meer applicaties toe te voegen.

Voordat u een map verwijdert, moet u de applicaties in de map naar het scherm verplaatsen. Selecteer vervolgens .

Nieuwe hoofdmenuschermen toevoegen

1. Selecteer in de menustand linksboven in het scherm.
2. Draai het toestel naar de liggende stand.
3. Selecteer om een nieuw hoofdmenuscherm toe te voegen.

   Het maximum aantal schermen is tien.

Selecteer om een scherm uit het hoofdmenu te verwijderen.

4. Draai het toestel naar de staande stand.
5. Selecteer **Klaar** in de linkerbovenhoek van het scherm.

Toepassingen starten en beheren

› Meerdere toepassingen starten

Het toestel biedt de mogelijkheid om met meerdere toepassingen tegelijk te werken.

Als u meerdere toepassingen wilt starten, drukt u op de menutoets om naar het hoofdmenu terug te keren en selecteert u de gewenste toepassing.

› Taakbeheer gebruiken

U kunt meerdere toepassingen beheren met Taakbeheer. Taakbeheer starten:

1 Houd de menutoets ingedrukt. De pictogrammen van actieve toepassingen verschijnen.

2 U beheert actieve toepassingen als volgt:

- Selecteer het pictogram van een actieve toepassing als u hiernaar wilt overschakelen.
- Selecteer ⊖ om een toepassing te sluiten.
- Selecteer **Alles afsluiten** om alle toepassingen te sluiten.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine toepassingen op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.

- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetwerkbalk openen

De widgetwerkbalk openen en widgets activeren:

1. Selecteer in de standby-stand linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
2. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
3. Scroll naar links of rechts in de widgetwerkbalk om de gewenste widget te vinden.
4. Sleep de widget naar het standby-scherm.
5. Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te sluiten.
6. Als u de widget terug wilt plaatsen op de widgetwerkbalk, houdt u de widget aangeraakt tot het gele kader verschijnt en sleept u de widget naar de werkbalk.

Webwidgets beheren

U kunt een widgetprofiel selecteren om verbinding met webservices te maken en gedownloade widgets te bekijken.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Menu en widgets** → **Widget**.

Het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

Nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen

U kunt nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

1. Selecteer in de standby-stand linksboven in het scherm.
2. Draai het toestel naar de liggende stand.

3 Selecteer + om nieuwe panelen aan het standby-scherm toe te voegen.

Het maximum aantal panelen is tien.

Selecteer ⊗ om een paneel uit het standby-scherm te verwijderen.

4 Draai het toestel rechtsom naar de staande stand.

5 Selecteer **Klaar** in de linkerbovenhoek van het scherm.

De huidige tijd en datum instellen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Datum en tijd**.

2 Selecteer de tijdzoneoptie en een tijdzone.

3 Geef de huidige datum en tijd in en stel de notatie hiervoor in.

4 Selecteer **Terug**.

Het volume van toetstonen aanpassen

1 Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.

2 Regel het toetstoonvolume door op de volumetoets te drukken of de schuifknop te verslepen.

Overschakelen naar het stille profiel

Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en houd # aangeraakt om het geluid van het toestel uit of in te schakelen.

Een geluidsprofiel instellen

U kunt de geluiden van het toestel wijzigen door het huidige geluidsprofiel aan te passen of naar een ander geluidsprofiel over te schakelen. Een profiel instellen:

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.

2 Selecteer het profiel dat u gebruikt.

3 Pas de geluidsopties voor inkomende oproepen en berichten en andere telefoonactiviteiten aan. ► blz. 98

Welke geluidsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde profiel.

4 Selecteer **Instellen**.

Als u naar een ander profiel wilt gaan, schakelt u het selectievakje naast het gewenste profiel in en selecteert u **Instellen**.

Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.

2 Selecteer een afbeelding.

3 Selecteer **Instellen** → **Instellen**.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

De helderheid van het scherm aanpassen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting**.

2 Sleep de schuifregelaar onder **Helderheid** naar het gewenste helderheidsniveau.

3 Selecteer **Instellen**.

Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

Het toestel vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door het wachtwoord te activeren.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.

2 Selecteer **Telefoonblokkering**.

3 Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **Gereed**.

4 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **Gereed**.

De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Als de toestelblokkering is ingeschakeld, wordt steeds bij het inschakelen van het toestel of het ontgrendelen van het aanraakscherm en de toetsen om het wachtwoord gevraagd.

- Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de toestelblokkering bij een Samsung Servicecenter laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Simkaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de pincode die u bij de simkaart hebt gekregen, te activeren.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer **PIN-blokkering**.
3. Geef de pincode van uw simkaart in en selecteer **Gereed**.

Als de pinblokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de pincode ingeven.

- Als u te vaak een onjuiste pincode invoert, wordt de simkaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de simkaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere simkaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar vooraf opgegeven ontvangers, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het apparaat op afstand in de gaten te houden.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer **Mobiel opsporen**.
3. Geef uw wachtwoord in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **OK** om door te gaan.

5 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
Selecteer om een Samsung-account te maken.

6 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.

7 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).

8 Selecteer **OK** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.

9 Selecteer **Afzender** en geef de naam van de afzender in.

10 Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenblok te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.

De tekstinvoermethode wijzigen

Wanneer u op het tekstinvoerveld tikt, verschijnt standaard het invoerpaneel met het qwerty-toetsenbord.

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	Een spatie invoegen; een punt en spatie invoegen (dubbel tikken).
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
6	Van invoertaal wisselen; de toetsenbordinstellingen openen (ingedrukt houden).

Als u de tekstinvoermethode wilt wijzigen, tikt u op en houdt u uw vinger erop. Vervolgens selecteert u **Toetsenbordtype** → een tekstinvoermethode.

Optie	Functie
Toetsenbord	Selecteer tekens op het toetsenblok.
Qwerty-toetsenbord	Selecteer tekens op het QWERTY-toetsenbord.
Schrijven voll. sch.	Schrijf op een willekeurige plek op het scherm.
Schrijfvak	Schrijf in het invoerveld.

Tekst ingeven met verschillende invoermethoden

1. Wijzig de tekstinvoermethode.
2. Wijzig de tekstinvoerstand.
3. Geef tekst in door de gewenste virtuele toetsen te selecteren of op het scherm te schrijven.

Blijf bij het invoeren van Engelse tekst aanraken en selecteer **Voorspellende tekst**. Geef de eerste twee letters van een woord in. Er wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven. Selecteer < of > en een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.

Wanneer u tekst invoert met het toetsenblok, kunt u de volgende standen gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Stand	Functie
T9 (Voorspellende tekst)	1. Selecteer in de ABC-stand **T9** (de stip wordt groen). 2. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te voeren. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u ‹ of › en een alternatief woord in de lijst die verschijnt. **Een woord aan het T9-woordenboek toevoegen** Als u een woord niet in de lijst met alternatieven kunt vinden, kunt u het aan het T9-woordenboek toevoegen. Selecteer **Woord toevoegen** aan de rechterkant van de lijst met alternatieve woorden.

Stand	Functie
Cijfer	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te voeren. U kunt cijfers ingeven door in de ABC- of T9-stand een virtuele toets aangeraakt te houden.
Symbool	1. Selecteer ◀ of ▶ om naar de gewenste symboolset te scrollen. 2. Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te voeren.

Bij het ingeven van tekst kunt u het toestel draaien om het QWERTY-toetsenbord weer te geven.

Wanneer de stand Voorspellende tekst is ingeschakeld, kunt u de stand Doorlopende invoer gebruiken.

1 Blijf aanraken en selecteer **Doorlopende invoer**.

2 Selecteer de eerste letter van een woord en en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.

3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.

4 Laat het scherm bij de laatste letter los.

5 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

6 Herhaal stap 2-5 voor de rest van de tekst.

Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

1 Raak het tekstinvoerveld aan totdat verschijnt.

2 Selecteer in de optielijst **Kies**.

3 Sleep uw vinger over de tekst.

U kunt ook twee keer tikken op het woord dat u wilt markeren.

4 Selecteer **Kopiëren** of **Knippen** om tekst te kopiëren of knippen en op het klembord te plakken.

5 Raak in een andere toepassing het tekstinvoerveld aan.

6 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Communicatie

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen en gebeld worden

Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het touchscreen.

Bellen

1. Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te bellen.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op. ► blz. 68
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een onlangs gebeld nummer opnieuw te bellen. Druk hiervoor op [ ] → **Oproep**.

Opnemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.

Druk wanneer het toestel overgaat op de volumetoets om het volume te regelen of houd de volumetoets ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.

2. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep weigeren

Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een ingesprektoon.

- U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende oproepen automatisch te weigeren. ► blz. 35
- U kunt het weigeren van inkomende oproepen vergezeld laten gaan van een berichtje.

Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en houd **0** vast om het **+**-teken in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [ ].

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op het toestel aansluit, kunt u bellen en gesprekken aannemen:

- U kunt het laatstgekozen nummer herhalen door tweemaal op de knop op de headset te drukken en deze bij de tweede keer ingedrukt te houden.
- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de headsetknop.

De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere telefoons en MP3-spelers.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer **In de wacht** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u **Uit wacht**.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u het eerste gesprek in de wacht en kiest u een nieuw nummer.

- Als u een tweede gesprek wilt aannemen, selecteert u **Opnemen** wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Selecteer **Wissel** → **Oproep beëindigen** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u **Deelnemen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.
- U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden door [•••] → **Doorverbinden** te selecteren. De verbinding met u wordt dan verbroken.

› Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt op het toestel het symbool voor gemiste oproepen (✓) weergegeven.

Open het snelkoppelingenpaneel en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [▬] om het nummer te bellen.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer **Nieuw**.

3 Selecteer zo nodig een optie onder **Blokkeringscriteria**.

4 Selecteer het nummerinvoerveld, geef een nummer in dat u wilt weigeren en selecteer **Opslaan**.

5 Herhaal stap 2-4 om meer nummers toe te voegen.

6 Schakel de selectievakjes naast de nummers in.

7 Selecteer **Terug**.

Een nepoproep maken

U kunt een oproep simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

U moet een sneltoets instellen om een nepoproep te kunnen maken. Selecteer in de menustand **Instellingen → Toepassingen→ Oproep → Nepoproep → Sneltoets nepoproep → Opslaan**.

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren. Een nepoproep komt na een ingestelde tijd binnen.

U kunt opgeven na hoeveel tijd nepoproepen moeten worden gemaakt. Selecteer in de menustand **Instellingen → Toepassingen → Oproep → Nepoproep → Timer nepoproep**.

U kunt nepoproepen realistischer laten klinken door een spraakopname af te spelen. Een spraakopname maken:

1 Selecteer in de menustand **Instellingen → Toepassingen → Oproep → Nepoproep**.

2 Selecteer **Nepspraakoproep gebruiken → Spraakmemo opnemen**.

3 Selecteer ● om de opname te starten.

4 Spreek uw boodschap in de microfoon in.

Selecteer tijdens het opnemen ❙❙ om te pauzeren en selecteer ● om verder te gaan.

5 Selecteer ■ of **Opslaan** wanneer u klaar bent.

6 Selecteer **Opslaan**.

U kunt nepoproepen ook realistischer maken door een afbeelding en de naam of het nummer van de beller te laten weergeven.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen → Toepassingen → Oproep → Nepoproep**.

2 Selecteer **Naam** of **Nummer**.

3 Geef een naam of nummer in.

4 Selecteer **Afbeelding nepoproep**.

5 Selecteer het afbeeldingsveld → een optie.

6 Voeg een afbeelding toe door er een te selecteren in de afbeeldingsmap of door een nieuwe foto te maken en **Instellen** te selecteren.

7 Selecteer **Terug** → **Opslaan**.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers op de simkaart. U kunt de FDN-modus pas gebruiken wanneer u uw FDN-lijst in de telefoonlijst hebt ingesteld. De FDN-modus inschakelen:

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **FDN-modus**.

2 Geef de PIN2-code in die u bij de simkaart hebt gekregen en selecteer **Gereed**.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkvoorziening waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** → **Oproepen doorschakelen**.

2 Selecteer een voorwaarde.

3 Selecteer **Doorschakelen naar** → **Contacten** om een contact toe te voegen of **Naar een ander nummer** om een nummer op te geven waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.

4 Selecteer **Inschakelen**.

Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkvoorziening waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** → **Oproepen blokkeren**.
2. Selecteer het soort oproep dat u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Inschakelen**.
4. Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **Gereed**.
   Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkvoorziening waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** → **Wisselgesprek**.
2. Selecteer **Inschakelen**.
   Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepenlijst

Hier wordt beschreven hoe u lijsten met uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen en met verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

› Oproepen- en berichtenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

1. Selecteer in de menustand **Oproepenlijst**.
2. Scroll naar links of rechts om boven in het scherm een lijsttype te selecteren.

Vanuit de oproepenlijst en de berichtenlijst kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

3. Selecteer een lijst om de details te bekijken.

Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

› Logbeheer weergeven

Met de logbeheerfunctie kunt u de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens of berichten controleren en de duur van uw oproepen nagaan.

1 Selecteer in de menustand **Oproepenlijst** → ••• → **Logbeheer**.

2 Selecteer de gewenste optie.

Optie	Functie
Gespreksduur	Hiermee kunt u tijdgegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de duur van het laatste gesprek en de totale duur van alle gesprekken.
Aantal berichten	Hiermee kunt u bekijken hoeveel berichten u hebt verzonden en ontvangen.
Aantal e-mails	Hiermee kunt u bekijken hoeveel e-mails u hebt verzonden en ontvangen.
Gesprekskosten	Hiermee kunt u kostengegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de kosten van het laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken. Tevens kunt u de valuta en de prijs per eenheid instellen, of de kostenlimiet om oproepen te beperken overeenkomstig uw belplan. Afhankelijk van uw simkaart is de kostenteller mogelijk niet beschikbaar.

U kunt de gegevens in logbeheer ook resetten. Selecteer in de diverse schermen **Resetten**.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

Voor berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Vraag uw provider om meer informatie.

Een SMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
2. Selecteer **Contacten**.
   U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.
3. Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen** en geef de berichttekst in.
5. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

- Als u een bericht niet direct wilt verzenden, kunt u het voor later gebruik in de conceptenmap opslaan.
- Als er tijdens het verzenden van een bericht een fout optreedt, wordt het bericht in het Postvak UIT opgeslagen, zodat u het later alsnog kunt verzenden.
- Wanneer een bericht met succes is verzonden, wordt het in de map Verzonden opgeslagen.

Een MMS-profiel instellen

Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de MMS-server. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
2. Selecteer **Nieuw**.

3 Pas de parameters voor het verbindingsprofiel aan.

Optie	Functie
Naam instellen	Hier geeft u een naam in voor het profiel.
Toegangsnaam	Hier geeft u de naam van het toegangspunt in.
Verificatietype	Hier selecteert u een verificatietype.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam in.
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord in.
Protocol	Hier selecteert u een netwerkprotocol.
URL startpagina	Hier geeft u het adres van de MMS-server in.
Proxyadres	Hier geeft u het adres van de proxyserver in.
Wachttijd (sec.)	Hier geeft u in hoelang het toestel op een reactie van het netwerk wacht.
Geavanceerde instellingen	Hier past u IP- en DNS-adressen en verkeersklassen aan.

4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

5 Selecteer in de menustand **Berichten** → [•••] → **Instellingen** → **MMS-berichten** → **MMS-profielen**.

6 Selecteer een verbindingsprofiel → **Instellen**.

› Een MMS-bericht verzenden

1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.

2 Selecteer **Contacten**.

U kunt een nummer of e-mailadres handmatig ingeven of er een selecteren in de lijsten of groepen door een andere optie te selecteren.

3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.

Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt u gevraagd of u een MMS-bericht wilt verzenden. Selecteer ter bevestiging **OK**.

4 Selecteer **Tik om tekst toe te voegen** en geef de berichttekst in.

5 Selecteer en voeg een bestand toe.

U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.

6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een tekst- of MMS-bericht weergeven

Berichten die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen, worden automatisch in de volgende berichtenmappen gesorteerd.

- **Postvak IN**: ontvangen berichten
- **Verzonden**: verzonden berichten
- **Postvk UIT**: berichten die worden verzonden of nog moeten worden verzonden
- **Concepten**: berichten die u voor toekomstig gebruik hebt opgeslagen

1 Selecteer **Berichten** in de menustand en selecteer een gesprek.

Standaard worden berichten per contactpersoon gerangschikt als een chatgesprek. Als u de weergavemodus wilt wijzigen, selecteert u → **Map-weergave**.

2 Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

In de berichtenlijst hebt u de volgende opties:

- Als u berichten in de gespreksweergave wilt weergeven, selecteert u → **Gespreksweergave**.
- Als u de berichten wilt verwijderen, selecteert u → **Wissen**.
- Als u een bepaald bericht wilt zoeken, selecteert u → **Zoeken**.
- Als u het bericht naar een zelfgemaakte map wilt verplaatsen, selecteert u in de berichtenlijst → **Verplaatsen naar Mijn mappen**.
- Als u standaardberichten wilt weergeven of de mappen wilt openen die u hebt gemaakt, selecteert u → **Mijn mappen**.
- Als u infoberichten wilt weergeven van netwerken, selecteert u → **Infoberichten**.

- U kunt berichten in de map Ongewenste e-mail bekijken door [•••] → **Ongewenste e-mail** te selecteren.
- Als u berichten wilt sorteren, selecteert u [•••] → **Sorteren op**.
- Als u een back-up van een bericht wilt maken, selecteert u [•••] → **Back-up van SMS-berichten**.
- Voor het aanpassen van de berichtinstellingen selecteert u [•••] → **Instellingen**.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1. Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en houd **1** aangeraakt.
2. Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.

U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

› Standaardberichten gebruiken

Hier leest u hoe u standaard SMS- en MMS-berichten maakt en gebruikt om snel en gemakkelijk nieuwe berichten op te stellen.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten**.
2. Selecteer [•••] → **Mijn mappen** → **Standaardberichten** → **Nieuw**.
3. Geef een tekst in en selecteer **Opslaan**.

Wanneer u nu een SMS-, MMS- of e-mailbericht opstelt, kunt u een standaardbericht in het tekstveld invoegen met behulp van de optie voor invoegen.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten**.
2. Selecteer [•••] → **Mijn mappen** → **MMS-kaarten** → **Nieuw**.

3 Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► blz. 41

4 Selecteer **Opslaan**.

U kunt nu een nieuw MMS-bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht. Tik in de lijst met MMS-kaarten op een standaardbericht en houd uw vinger erop. Selecteer vervolgens **Verzenden**. Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

› Een map maken om berichten te beheren

Hier leest u hoe u mappen maakt om uw berichten in overeenstemming met uw voorkeuren en behoeften te beheren.

1 Selecteer in de menustand **Berichten**.

2 Selecteer [•••] → **Mijn mappen** → **Nieuw**.

3 Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.

Nu kunt u uw belangrijke berichten vanuit het Postvak IN of de map Verzonden naar een andere map verplaatsen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt beheren en kunt verhinderen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

› Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u hulp inroepen door een SOS-bericht naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1 Selecteer in de menustand **Berichten**.

2 Selecteer [•••] → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.

3 Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor het verzenden van SOS-berichten te activeren.

4 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.

5 Geef een telefoonnummer in en selecteer **OK**. Ga naar stap 9.

Als u een nummer in uw contactenlijst wilt selecteren, selecteert u **Recent**, **Contacten** of **Groepen** om de contactenlijst te openen en gaat u naar de volgende stap.

6 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.

7 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).

8 Selecteer **OK** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.

9 Selecteer **Herhalen**, geef op hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden en selecteer **Instellen**.

10 Selecteer **Instellen** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het touchscreen en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount en -profiel instellen

U kunt uw eigen privé-e-mailaccounts toevoegen in aanvulling op de e-mailaccount die vooraf door de serviceprovider is gedefinieerd. U kunt ook uw eigen verbindingsprofiel voor het gebruik van e-mailservices toevoegen.

Een e-mailaccount instellen

1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Overige**.

Als u een account voor een specifieke e-mailservice wilt opzetten, selecteert u de servicenaam.

2 Pas de instellingen voor de account in de volgende schermen aan:

Optie	Functie
Accountnaam	Hier geeft u een naam voor de account in. Deze optie is alleen beschikbaar bij het instellen van een nieuwe e-mailaccount.
E-mailadres	Hier geeft u uw e-mailadres in.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam voor de account in.
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord voor de account in.
SMTP server	Hier geeft u het adres voor de SMTP-server in (voor uitgaande berichten).

Optie	Functie
SMTP poort	Hier geeft u het poortnummer van de SMTP-server in.
Veilige verbinding	Hier selecteert u een beveiligingsprotocol voor de SMTP-server.
Type inkomende server	Hier selecteert u het type server voor inkomende berichten (POP3 of IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Hier geeft u het adres van de server voor inkomende berichten in.
POP3-poort/ IMAP4-poort	Hier geeft u het poortnummer van de server voor inkomende berichten in.
Veilige verbinding	Hier selecteert u een beveiligingsprotocol voor de server voor inkomende berichten.

Een e-mailprofiel selecteren

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → • • • → **Instellingen** → **E-mailprofielen**.
2. Selecteer een profiel en selecteer **Instellen**.

› Een e-mailbericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → een account → **Opstellen**.

   U kunt **Account-lijst** selecteren om andere accounts weer te geven.
2. Selecteer **Contacten**.

   U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijsten of groepen selecteren door een andere optie te selecteren.
3. Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer het vak CC/BCC en voeg meer ontvangers toe.
5. Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.

6 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.

7 Selecteer [•••] → **Items toevoegen** en voeg een bestand toe.

U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.

8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een e-mailbericht weergeven

1 Selecteer in de menustand **E-mail** → een account.

2 Scroll naar het Postvak IN.

3 Selecteer [•••] → **Download**.

4 Selecteer een e-mailbericht.

5 Selecteer [•••] → **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

› E-mails met de Exchange-server synchroniseren

Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw e-mails met de Exchange-server synchroniseren. De Exchange-server configureren:

1 Selecteer in de menustand **E-mail** → [•••] → **Instellingen** → **E-mailaccounts** → **Nieuw** → **Exchange ActiveSync**.

2 Pas de instellingen voor de Exchange-server aan in de volgende schermen:

Optie	Functie
E-mailadres	Hier geeft u uw e-mailadres voor de Exchange-server in.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam voor de Exchange-server in.
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord voor de Exchange-server in.
Domein	Hier geeft u het domein van uw e-mailadres in.

Optie	Functie
URL server	Hier geeft u de URL van de Exchange-server in.
SSL gebruiken	Hier stelt u het gebruik van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) in voor een sterkere beveiliging.

3 Nadat u de serverinstellingen hebt geconfigureerd, selecteert u de stip naast de gegevenstypen om te synchroniseren.

Voor het synchroniseren van e-mailberichten en agenda-items kunt u de periode instellen die u wilt synchroniseren.

4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

E-mailberichten synchroniseren:

1 Selecteer in de menustand **E-mail** → de Exchange-serveraccount.

2 Selecteer [•••] → **Download annuleren**.

ChatON

Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met uw vrienden en familie in ChatON. Dit is een wereldwijde communicatieservice op basis van mobiele telefoonnummers, ongeacht het toesteltype of besturingssysteem. Terwijl u communiceert met uw buddy's, kunt u verschillende multimediabestanden en gegevens verzenden, zoals foto's, video's en contactnummers.

1 Selecteer in de menustand **ChatON** → **Ja**.

2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **OK**.

3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

4 Chat rechtstreeks met vrienden en familie.

IM

Leer chatten met familie en vrienden met een van de universele chatservices.

1. Selecteer in de menustand **IM**.
2. Selecteer een chatservice.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.
4. Chat rechtstreeks met vrienden en familie.

De beschikbare instant messengers kunnen per regio en serviceprovider verschillen.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, berichten of SNS. Ga naar http://socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.

1. Selecteer in de menustand **Social Hub**.
2. Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar worden gesteld.

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels. Foto's worden opgeslagen in jpg-indeling en video's in mp4-indeling.

› Een foto nemen

1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.

2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

Nummer	Functie
1	Controleer de camerastatus en -instellingen. • : Resolutie • : Type lichtmeting • : Standaardopslaglocatie • : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen)
2	Overschakelen naar de camcorder.
3	De opnamestand wijzigen.
4	De scènestand wijzigen.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.
7	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
8	De vertraging voordat er een foto wordt gemaakt instellen.

Nummer	Functie
9	Helderheid aanpassen; selecteer voor een toename of voor een afname.
10	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

5 Druk op de cameratoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts of kantelt u het apparaat naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen). Als u de zoomstand wilt verlaten, selecteert u **Ware gr.**
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.

- Gegevens van een foto geeft u weer door [i] te selecteren.
- Selecteer **Wissen** → **Ja** om een foto te verwijderen.
- Als u extra opties wilt gebruiken, selecteert u [•••] en een van de volgende opties:
  - **Verzenden via**: hiermee verzendt u de foto via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen.
  - **Uploaden**: hiermee plaatst u de foto op een onlinecommunity of blog.
  - **Instellen als**: hiermee stelt u de foto in als achtergrond of als beller-id voor een contact.
  - **Wijzigen**: hiermee kunt u de foto bewerken.
  - **Afdrukken via**: u kunt de foto via een USB-aansluiting of de Bluetooth-voorziening afdrukken.

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [SCN] → een scène → [m].
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets om een foto te maken.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [▭] → **Smile shot**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.

5 Druk op de cameratoets.

6 Richt de cameralens op het onderwerp. Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

› Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.

2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

3 Selecteer → **Doorlopend**.

4 Breng eventueel wijzigingen aan.

5 Houd de cameratoets ingedrukt. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de cameratoets loslaat.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.

2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

3 Selecteer → **Panorama**.

4 Selecteer een richting.

5 Breng eventueel wijzigingen aan.

6 Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.

7 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.

Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.

8 Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.

9 Selecteer om de panoramafoto op te slaan.

Een mozaïekfoto maken

U kunt meerdere foto's nemen en deze automatisch tot een mozaïek combineren.

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Mozaïek**.
4. Selecteer een afbeeldingslay-out en druk op de cameratoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om voor elk segment een foto te maken.

Een foto met een decoratief kader maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Kader**.
4. Selecteer een kader en druk op de cameratoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om de foto te nemen en automatisch het decoratieve kader toe te voegen.

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia, negatief of zwart-wit.
Belichtingsmeter	Hiermee selecteert u een type lichtmeting.
Beeldkwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw foto's in.

Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS-verbinding	Hiermee laat u locatie-informatie bij de foto's opnemen. • Voor een goede GPS-ontvangst kunt u beter geen foto's nemen in locaties waar het signaal wordt geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • U kunt ook de instellingen voor de GPS-verbinding aanpassen om de ontvangst te verbeteren. ► blz. 97
Geluid sluiter	Hiermee laat de camera bij het maken van een foto een geluid horen.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor gemaakte foto's.
Instellingen resetten	Hiermee kunt u de menu's en opname-instellingen resetten.

Een video maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Nummer	Functie
1	Controleer de camcorderstatus en -instellingen. • : Resolutie • : Standaardopslaglocatie • 00:15:01 : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)
2	Overschakelen naar de camera.

Nummer	Functie
3	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een MMS-bericht of voor normaal opslaan).
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.
6	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
7	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
8	Helderheid aanpassen; selecteer voor een toename of voor een afname.
9	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

6 Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.

7 Selecteer ■ of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u ▶ selecteren om ze te bekijken.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts of kantelt u het apparaat naar links of rechts.
- Selecteer ▶ in het midden van het scherm om de video af te spelen.
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door ▶ te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.
- Gegevens van een video geeft u weer door *i* te selecteren.
- Selecteer **Wissen** → **Ja** om een video te verwijderen.
- Als u extra opties wilt gebruiken, selecteert u ••• en vervolgens een van de volgende opties:
  - **Verzenden via**: De video via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen verzenden.
  - **Uploaden**: De video op een onlinecommunity of blog plaatsen.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u ⚙ → 📷 selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia, negatief of zwart-wit.
Videokwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw video's in.

Voordat u een video maakt, kunt u → selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Geluidsopname	Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
Opslag	Hiermee selecteert u een geheugenlocatie voor de gemaakte video's.
Instellingen resetten	Hiermee kunt u de menu's en opname-instellingen resetten.

Videospeler

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp4, 3gp.

Een video afspelen

1. Selecteer in de menustand **Videospeler**.
2. Selecteer een video om af te spelen.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
2	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
3	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 3 seconden aanraken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
4	Hiermee verandert u de verhoudingen van het videoscherm.
5	Het volume aanpassen.
6	Afspelen onderbreken; selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.
7	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

› Instellingen van de videospeler aanpassen

Selecteer tijdens het afspelen van een video ••• voor toegang tot de volgende instellingen:

Optie	Functie
Helderheid	De helderheid van de video aanpassen.
Mozaïek zoeken	De video opdelen in segmenten zodat u op elk segment andere instellingen kunt toepassen.
Verzenden via	De video via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen verzenden.
Uploaden naar web	De video op een onlinecommunity of blog plaatsen.
Details	Gegevens van de video bekijken.

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, wma, 3gp en m4a.

- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Muziekbestanden op het toestel zetten

Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► blz. 73
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► blz. 87
- Ontvangen via Bluetooth. ► blz. 82
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► blz. 88
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► blz. 87

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardmuziekbestanden op uw toestel.

› Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Scroll naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
3. Selecteer een muziekbestand.
4. Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1[1]	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
2[1]	Hiermee bekijkt u gegevens van het muziekbestand.
3[1]	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
4	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 3 seconden aanraken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
5[1]	De shufflestand inschakelen.
6[1]	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
7	Het volume aanpassen.
8	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden).
9	Afspelen onderbreken; selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.

1. Deze symbolen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherm tikt.

- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidsweergave.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer **Afspl. lijsten** → ••• → **Nieuw**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer de gemaakte afspeellijst.
5. Selecteer **Toev.**
6. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toev.**

Een nummer aan de snellijst toevoegen

1. Selecteer tijdens het afspelen **Toev. Quick list** om uw favoriete nummers aan de snellijst toe te voegen.
2. Om andere nummers in de lijst weer te geven, selecteert u **Naar Quick list**.

Instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer ••• → **Instellingen**.
3. Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.
Effect	Selecteer een geluidseffect.
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Selecteer een animatie voor weergave tijdens het afspelen.

Informatie over muziek zoeken

Hier wordt beschreven hoe u een onlinemuziekservice gebruikt om informatie over een nummer op te halen.

- Niet alle serviceproviders bieden deze service.
- Mogelijk bevat de database niet voor alle nummers informatie.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → ••• → **Muziek herkennen**.
2. Selecteer om een deel van een nummer op te nemen.
   Na 10 seconden stop de opname automatisch.
3. Volg de instructies op het scherm om informatie over de muziek op te halen van de server.

Muziekinformatie aan de voorkeurslijst toevoegen

1 Selecteer in de lijst met muziekherkenningsresultaten of soortgelijke muziekbestanden **Toevoegen aan voorkeurslijst** om het muziekbestand op te slaan in de voorkeurslijst.

2 Als u andere nummers in de voorkeurslijst wilt bekijken, selecteert u **Muziek** → ••• → **Voorkeurslijst**.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

Naar de FM-radio luisteren

1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.

2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.

3 Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ▶ om de FM-radio weer aan te zetten.
3	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.
6	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).
7	De frequentie aanpassen door naar links of rechts te scrollen op de schaalbalk.
8	Het volume aanpassen.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ▶ om de FM-radio aan te zetten.
4. Scroll naar het gewenste radiostation.
5. Selecteer [•••] → **Opnemen** om de opname te starten.
6. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent met opnemen.

   Het opgenomen bestand wordt in **Geluiden** opgeslagen (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).

   Als u een opgenomen bestand wilt beluisteren, selecteert u [•••] → **Ga naar Geluiden** → een bestand.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer [•••] → **Scannen**.
4. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).

   De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

1. Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ▶ om de FM-radio aan te zetten.
4. Scroll naar het gewenste radiostation.
5. Selecteer om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

Als u een favoriet station wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, houdt u het aangeraakt.

Instellingen van de FM-radio aanpassen

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer → **Instellingen**.
3. Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Alternatieve frequentie	Hiermee kunt u instellen of de FM-radio bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM-radio automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.
Locatie vastleggen	Een geheugenlocatie voor het opslaan van FM-radioclips instellen.
Standaardnaam opnamebestanden	Een standaardvoorvoegsel voor FM-radioclips instellen.

Games

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.

Afhankelijk van de software op het toestel wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.

Games en toepassingen downloaden

1 Selecteer in de menustand **Games** → **Meer games**.
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.

2 Zoek een game of toepassing en download deze naar het toestel.

Games spelen of toepassingen starten

1 Selecteer in de menustand **Games**.

2 Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.

- Welke games of toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bediening en opties voor games en toepassingen kunnen verschillen.
- Selecteer **Wisbeveiliging** om te voorkomen dat uw games en toepassingen per ongeluk worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een simkaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Nieuw**.
2. Geef de contactgegevens in.
3. Selecteer **Gereed** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

1. Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
3. Geef de contactgegevens in.
4. Selecteer **Gereed** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Contacten zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer **Zoeken** en geef de eerste letters van de gezochte naam in.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- een SMS- of MMS-bericht sturen door ✉ te selecteren
- bellen door op [ ] te drukken
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren

Houd de contactpersoon in de lijst geselecteerd voor aanvullende opties.

Een favoriet nummer instellen

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Favorieten** → **Toev.**
2. Schakel het selectievakje naast het contact in en selecteer **Voeg toe**.

   Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen.

   U kunt ook een contact selecteren in de contactenlijst en vervolgens ★ selecteren naast de naam van het contact.

De favoriete nummers worden toegewezen aan de lijst met buddy's op de widgetwerkbalk.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → ••• → **Mijn profiel**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Gereed**.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-voorziening over te brengen.

Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → ••• → **Vrienden ophalen**.

   De lijst met de door u toegevoegde accounts verschijnt.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Contacten synchroniseren** → **Nu synchroniseren**.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen** → **Nieuw**.
2. Selecteer een geheugenlocatie om een groep op te slaan.
3. Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
4. Selecteer **Opslaan**.

Contacten kopiëren

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → → **Contacten kopiëren**.
2. Selecteer een kopieeroptie (van het toestel naar de simkaart of van de simkaart naar het toestel).
3. Selecteer contacten die u wilt kopiëren.
4. Selecteer **Kopiëren** wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten.
5. Als u de contacten naar de SIM-kaart wilt kopiëren, selecteert u **Ja**.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en een alarm kunt instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Maken**.
3. Geef desgewenst de details van het item in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.

   In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein driehoekje aangegeven.

   Als u naar een bepaalde dag wilt gaan door handmatig een datum in te voeren, selecteert u **Ga naar**, geeft u de datum in en selecteert u **Ga naar**.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

- U kunt het item naar anderen sturen door [•••] → **Verzenden via** → een optie te selecteren.
- U kunt het item via Bluetooth afdrukken door [•••] → **Afdrukken via Bluetooth** te selecteren.
- Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw agenda met een Exchange-server synchroniseren. ► blz. 47

› Een alarm voor een agenda-item afzetten

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, gaat het alarm op de opgegeven tijd af. Houd **Stop** aangeraakt om het alarm af te zetten.

Taken

U kunt een virtuele takenlijst maken en een alarm instellen om u te herinneren aan een belangrijke taak, of de prioriteit instellen.

› Een taak maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Taken weergeven

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer [•••] → **Sorteren op** en selecteer een categorie om de taken op te sorteren.
3. Selecteer een taak om de taakgegevens te bekijken.

   Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status op voltooid zetten door de taak te selecteren en het selectievakje op de bovenste regel in te schakelen.

- U kunt de taak naar anderen sturen door [•••] → **Verzenden via** → een optie te selecteren.
- U kunt de taak via Bluetooth afdrukken door [•••] → **Afdrukken via Bluetooth** te selecteren.
- Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw taken met een Exchange-server synchroniseren. ► blz. 47

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de tekst voor de notitie in en selecteer **Terug**.
4. Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
5. Selecteer **Opslaan**.

Notities weergeven

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.

   Als u alle details van notities in de lijst wilt weergeven, selecteert u **Maximaliseren**.

U kunt de notitie naar anderen sturen door [•••] → **Verzenden via** → een optie te selecteren.

Spraakrec.

Leer de spraakrecorder van het toestel gebruiken. U kunt spraakmemo's als beltoon of alarmtoon instellen.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
2. Selecteer ● om de opname te starten.
3. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4. Selecteer ■ of **Opslaan** wanneer u klaar bent.
   Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
5. Herhaal stap 2-4 als u meer spraakmemo's wilt opnemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
2. Selecteer ☰ om de lijst met spraakmemo's te openen.
3. Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
4. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Nummer	Functie
1	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Afspelen onderbreken; selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.
3	Het volume aanpassen.

U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door erop te tikken en uw vinger erop te houden en vervolgens een verzendoptie te selecteren.

Web

Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Vraag uw provider om meer informatie.
- Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een internetprofiel instellen

U moet een verbindingsprofiel activeren om toegang te krijgen tot het netwerk en verbinding te maken met internet. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Pas de netwerkinstellingen aan.
   ▶ "Een MMS-profiel instellen" (blz. 40)
4. Selecteer in de menustand **Internet** → [...] → **Internetinstellingen** → **Internetprofielen**.
5. Selecteer een verbindingsprofiel → **Instellen**.

› Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** om een opgegeven startpagina te starten.

   Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (het webadres) in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Bovenstaand scherm kan per regio en serviceprovider variëren.

Nummer	Functie
1	De huidige webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen.

Nummer	Functie
2[1]	De weergavestand wijzigen.
3	Achteruit of vooruit naar webpagina's in de browsergeschiedenis gaan.
4	Een lijst met webbrowseropties openen.
5	De huidige webpagina vernieuwen.
6[1]	De internetverbinding verbreken.
7	Een webpagina openen in een nieuw venster of schakelen tussen geopende vensters.
8	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en RSS-feeds en de recente browsergeschiedenis openen.

1. Deze symbolen worden weergegeven wanneer u op het scherm tikt.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Als u een woord wilt vertalen, tikt u op het woord, houdt u uw vinger erop en selecteert u vervolgens **Vertalen**.

Webpagina's als favoriet opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Selecteer tijdens het surfen om de huidige webpagina aan uw favorieten toe te voegen.

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

1. Selecteer in de menustand **Internet** → .
2. Selecteer **Toev.**
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Browserinstellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → ··· → **Internetinstellingen**.
2. U kunt de volgende browserinstellingen aanpassen:

Optie	Functie
Startpagina	Geef het adres in van een website die u als startpagina wilt gebruiken.
Weergavevorm	Selecteer de modus voor normale weergave of weergave op schermgrootte.
Wachtwoord automatisch opslaan	Uw wachtwoord automatisch laten opslaan.
Internetprofielen	Een verbindingsprofiel selecteren voor gebruik bij webverbindingen.
Cookie-opties	Hier stelt u in of er cookies worden opgeslagen.

Optie	Functie
RSS bijwerken	Instellen of RSS-feeds waarop u bent geabonneerd, automatisch om de zoveel tijd worden bijgewerkt. Wanneer de functie voor automatisch bijwerken ingeschakeld is, worden er meer gegevens gedownload, zodat u mogelijk extra kosten moet betalen.
Servercertificaten	Details van certificaten bekijken.
Voorkeuren	De instellingen voor weergave en geluid van de webbrowser aanpassen.
Over internet	De versie- en copyrightgegevens van de browser weer geven.

Optie	Functie
Autom. surfgegevens verwijderen	Instellen dat gegevens die worden opgeslagen tijdens het gebruik van internet, zoals de geschiedenis, cache, cookies, gebruikersnamen en wachtwoorden worden verwijderd.
Buffer leegmaken	De buffer leegmaken; de buffer (cache) is een tijdelijke geheugenlocatie waarin informatie van onlangs bezochte webpagina's wordt opgeslagen.
Cookies wissen	Opgeslagen cookies wissen; cookies zijn stukjes persoonlijke informatie die tijdens het surfen naar een webserver worden verzonden.

Optie	Functie
Opgeslagen gebruikersnaam/ wachtwoord wissen	Alle opgeslagen wachtwoorden wissen.
Database verwijderen	Alle opgeslagen webdatabases verwijderen.

De RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → → **RSS-feeds**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef de titel en het adres van een RSS-feed in en selecteer **Opslaan**.

RSS-feeds bijwerken en lezen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → → **RSS-feeds**.
2. Selecteer **Bijwerken** → feeds → **Bijwerken** → **Ja**.
3. Selecteer een bijgewerkte feed.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze handige toepassingen naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, widgets, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden die deze u bieden.

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps** .
2. Zoek de gewenste toepassingen of widgets en download deze.

- Voor het gebruik van Samsung Apps moet het apparaat verbinding met internet hebben via een mobiele verbinding of Wi-Fi.
- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van toepassingen.
- Als de widgetwerkbalk vol is, worden gedownloade widgets niet automatisch aan de widgetwerkbalk toegevoegd. In dat geval moet u enkele widgets van de werkbalk verwijderen en de nieuwe widgets handmatig toevoegen.
- Ga voor meer gedetailleerde informatie naar www.samsungapps.com. Of raadpleeg de Samsung Apps-bijlage.
- Of deze service daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren

U kunt contacten, agenda-items, taken en notities met de door u opgegeven webserver synchroniseren.

Een synchronisatieprofiel instellen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.

2 Selecteer **Nieuw** en geef de volgende profielopties op:

Optie	Functie
Profielnaam	Geef een naam in voor het profiel.
Synchronisatie-categorie	Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
Sync.type	Stel in hoe het toestel en de server met elkaar worden gesynchroniseerd.
Synchronisatieserver	Geef het webadres in van de server waarmee moet worden gesynchroniseerd.
Netwerkprofiel	Selecteer een verbindingsprofiel voor de synchronisatie.

3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **Synchronisatie starten** om de synchronisatie met de opgegeven webserver te beginnen.

Communitywebsites

Facebook en Twitter gebruiken.

1. Selecteer in de menustand **Facebook** of **Twitter**.
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.
3. Deel foto's, video's of berichten met familie en vrienden.

YouTube

Hier vindt u informatie over hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **YouTube**.
2. Selecteer een video in de lijst met video's.
3. Regel het afspelen met de toetsen op het scherm. ► blz. 58

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

› De Bluetooth-voorziening inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.

   Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Bluetooth** selecteren.
2. Selecteer de stip rechtsboven op het scherm om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.

3 Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, selecteert u [•••] → **Instellingen** → **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan** → **Opslaan**.

Als u **Aangepast** hebt geselecteerd, stelt u in hoe lang het toestel zichtbaar is en selecteert u **Gereed**.

Als de Bluetooth-voorziening eenmaal actief is, selecteert u [•••] en gebruikt u de volgende opties:

- Selecteer **Instellingen** → **Naam van mijn telefoon** om de naam van het toestel te wijzigen.
- Selecteer **Instellingen** → **Veilige modus** om te beperken hoe anderen door uw bestanden bladeren.
- Selecteer **Bluetooth-diensten** als u wilt nagaan welke Bluetooth-diensten op uw toestel beschikbaar zijn en informatie over de diensten wilt lezen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth** → **Zoeken**.

2 Selecteer een apparaat.

3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare diensten.

Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

Selecteer een gekoppeld apparaat en gebruik de volgende opties:

- Om op het gekoppelde apparaat door bestanden te bladeren, selecteert u **Bestanden doorzoeken**.
- Om de servicelijst van het gekoppelde apparaat te bekijken, selecteert u **Servicelijst**.
- Als u de naam voor het gekoppelde apparaat wilt wijzigen, selecteert u **Naam wijzigen**.
- Als u wilt toestaan dat het gekoppelde apparaat toegang tot uw bestanden heeft, selecteert u **Apparaat goedkeuren**.
- Als u bestanden naar het gekoppelde apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Mijn bestanden verzenden**.
- Om de verbinding te verbreken en het gekoppelde apparaat te verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-voorziening

1. Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.
2. Selecteer [•••] → een optie voor verzending via Bluetooth.
3. Zoek en koppel een Bluetooth-apparaat.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-voorziening

1. Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

Gegevens afdrukken via de Bluetooth-voorziening

1. Selecteer in een toepassing of in **Mijn bestanden** een bestand of item zoals een bericht, agenda-item, taak of afbeelding.
2. Selecteer [•••] → **Afdrukken via** → **Bluetooth**, of selecteer [•••] → **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Zoek en koppel een Bluetooth-printer.
4. Pas afdrukopties aan en druk de gegevens af wanneer er verbinding met de printer is gemaakt.

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de simkaart in uw toestel is aangesloten. De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.
2. Selecteer [•••] → **Instellingen** → **Externe SIM-modus**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

De handsfree Bluetooth-carkit moet worden geautoriseerd.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

De WLAN-voorziening inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**. Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Wi-Fi** selecteren.

Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.

   Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
2. Schakel het selectievakje naast een netwerk in.
3. Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Het verbindingsprofiel aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.
2. Selecteer het gedetecteerde WLAN-toegangspunt.

   Het actuele verbindingsprofiel voor het netwerk verschijnt.
3. Pas het verbindingsprofiel van het geselecteerde WLAN aan:

Optie	Functie
Naam	Hier ziet u de naam van het profiel.
Beveiligingstype	Hier ziet u het beveiligingstype van het WLAN-toegangspunt.
IP-adres	Hier ziet u het IP-adres van het WLAN-toegangspunt.
IP-adrestype	Statische netwerkadressen voor het WLAN-toegangspunt instellen. U kunt het IP-adres, de gateway, het subnetmasker en de DNS-adressen handmatig instellen.
Proxy-adres en poort	Hier geeft u het adres en poortnummer van de proxyserver in.
MAC toegangspunt	Hier ziet u het Mac-adres van het WLAN-toegangspunt.

4 Selecteer **Terug** wanneer u klaar bent.

Als u alle gegevens van het verbindingsprofiel wilt verwijderen, selecteert u **Vergeten**.

› Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.

2 Selecteer **WPS PBC** of **WPS PIN**, afhankelijk van het apparaattype van het toegangspunt.

3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.

Of geef een PIN-code op het toegangspuntapparaat in en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

GPS

Het toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (satellietnavigatiesysteem). Leer de GPS-functie te activeren en de GPS-instellingen aan te passen.

Afhankelijk van uw telefoonmodel zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.

Gebruik uw apparaat in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

- tussen gebouwen, in gebouwen of in tunnels
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

› De GPS-voorziening inschakelen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.

2 Selecteer de stip naast **Locatieservices inschakelen**.

3 Selecteer ter bevestiging **OK**.

Raak de interne antenne tijdens het gebruik van de GPS-functies niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen.

De GPS-functionaliteit verbeteren

Hier leest u hoe u de GPS-voorziening kunt verbeteren door GPS-gegevensbestanden te downloaden. Hiermee kunt u de snelheid en nauwkeurigheid van de positioneringsfunctie van het toestel optimaliseren.

Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan het downloaden van gegevens.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.
2. Selecteer de stip naast **Geavanceerd GPS inschakelen**.
3. Lees de verklaring van vrijwaring en selecteer **OK**.

De mobiele netwerken gebruiken voor de locatiedienst

U kunt locatiegegevens via mobiele netwerken ontvangen door de stappen in dit gedeelte uit te voeren. Hierdoor kan uw toestel informatie weergeven wanneer er geen GPS-signaal is of wanneer het GPS-signaal zwak is.

Aan het gebruik van het mobiele netwerk zijn mogelijk extra kosten verbonden.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.
2. Selecteer de stip naast **Netwerkpositie inschakelen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.
4. Selecteer **Profielen** → een verbindingsprofiel → **Instellen**.

Uw huidige locatie opzoeken

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie bepalen met het wereldwijde satellietnavigatiesysteem.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie** → **Mijn positie**.

Aansluiten op een pc

U kunt het toestel met de meegeleverde datakabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen, het Samsung Kies-programma gebruiken en het toestel als draadloze modem voor de pc gebruiken.

U kunt fouten opsporen en verwijderen om toekomstige fouten te voorkomen. Hiertoe selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **USB-foutopsporing**.

Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsungmobile.com).

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **Samsung Kies** → **Instellen**.
2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
4. U kunt mobiele gegevens, zoals contacten, agenda's, muziek of foto's, overbrengen of synchroniseren tussen Samsung Kies en verbonden apparaten.

   Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **DRM-media** → **Instellen**.
2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een optionele gegevenskabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een computer met Windows Media Player.

   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.

Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt de bestandenlijst van de geheugenkaart weergeven door het apparaat als geheugenkaartlezer te gebruiken.

1. Plaats een geheugenkaart in het toestel.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **Massaopslag** → **Instellen**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.

   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigd raken.

He toestel als draadloos modem gebruiken

U kunt het toestel als draadloos modem voor de pc gebruiken om via uw mobiele netwerk toegang tot internet te krijgen.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **Internet delen** → **Instellen**.
2. Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
3. Breng op de pc een modemverbinding tot stand.

   Hoe u een modemverbinding tot stand brengt, is afhankelijk van het besturingssysteem op de pc.
4. Selecteer de ingestelde modemverbinding en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw serviceprovider in.

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Select ••• → **Instelling automat. aan** om automatisch inschakelen te activeren. Wanneer het toestel is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat het alarm afgaat op de ingestelde tijd.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Houd **Stop** aangeraakt om het alarm af te zetten.
- Houd **Sluimeren** aangeraakt om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

› Een alarm verwijderen

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer ••• → **Wissen**.
3. Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok instellen

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef de beginletters van de naam van een stad in.
   Selecteer **Kaartweergave** om een stad op de wereldkaart te selecteren.

4 Selecteer de gewenste stad.
5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.

De stopwatch gebruiken

1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
2 Selecteer **Ronde** om de stopwatch te starten.
3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
5 Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

De afteltimer gebruiken

1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op de menutoets en open een andere toepassing.
4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **Stop** aan om het signaal uit te schakelen.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

1 Selecteer in de menustand **Calculator**.
2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
3 Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.

Mijn accounts

Leer hoe u uw webaccounts beheert om gegevens online te synchroniseren of voor communityservices. U kunt een nieuwe account maken en het interval voor automatisch synchroniseren wijzigen.

Een webaccount maken

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.
2 Selecteer **Account toev.** (indien nodig).

3 Selecteer een vooraf ingestelde account.

De Samsung-account is een gebruikersaccount voor toegang tot de smartphoneservices van Samsung, zoals Samsung Apps en Samsung Dive. U kunt zich eenvoudig met de Samsung-account aanmelden in Mijn accounts.

4 Geef uw accountgegevens in en selecteer **Volgende**.

5 Geef de accountdetails in.
► "Een e-mailaccount instellen" (blz. 45)

6 Selecteer **Instellen** wanneer u klaar bent.

Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u de volgorde van de accounts in de lijst wijzigen. Selecteer **Account-prior.**

› Mijn accounts verwijderen of bewerken

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.

2 Selecteer een account die u wilt verwijderen of bewerken.

Als u een account wilt bewerken, selecteert u de account en wijzigt u de gegevens → **Opslaan**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u **Wissen** → **Ja**.

› Het schema voor automatisch synchroniseren wijzigen

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.

2 Selecteer .

3 Selecteer een interval voor het synchroniseren van gegevens met uw accounts en selecteer **Instellen**.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op het toestel of een geheugenkaart zijn opgeslagen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandstypen worden door uw toestel ondersteund:

Type	Ondersteunde indeling
Afbeelding	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp

Type	Ondersteunde indeling
Geluid	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Thema's	smt
Overige	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

Een bestand weergeven

1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → een bestandstype.

Mappen of bestanden op de geheugenkaart worden aangegeven door een geheugenkaartsymbool.

2 Selecteer een map → een bestand.

- In **Afbeeldingen** kunt u foto's die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, weergeven.
- In **Video's** kunt u video's die u hebt gemaakt en video's die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, afspelen.
- In **Geluiden** kunt u alle beltonen, muziekbestanden en geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, inclusief spraakmemo's en FM-radioclips, afspelen.
- In **Thema's** kunt u foto's of beltonen voor uw scherm opslaan.
- In **Overige** kunt u documenten en gegevensbestanden weergeven, inclusief niet-ondersteunde bestanden.

Selecteer in een map [•••] voor de volgende opties:

- Selecteer **Zoeken** om te zoeken naar bestanden die in uw toestel zijn opgeslagen.
- Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** om de bestanden naar een andere bestandenmap te kopiëren of te verplaatsen.
- Selecteer **Wissen** om een bestand te verwijderen.

- Selecteer **Naam wijzigen** om de naam van een bestand te wijzigen.
- Selecteer **Miniaturen** om de bestanden in de miniatuurweergave te bekijken.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden sorteren.
- Selecteer **Verzenden via Bluetooth** om een bestand via Bluetooth te verzenden.
- Selecteer **Bluetooth-zichtbaarheid** om de zichtbaarheid met Bluetooth van bestanden in te stellen.
- Selecteer **Wisbeveiliging** om te voorkomen dat bestanden per ongeluk worden gewist.
- Als u een back-up van een bericht wilt terugzetten in een geschikte map, selecteert u **Herstellen**.

› Een afbeelding afdrukken

Hier leest u hoe u jpg-afbeeldingen via een USB-kabel of de Bluetooth-voorziening kunt afdrukken. Tevens kunt u afbeeldingen via een bericht, e-mail of Bluetooth verzenden.

Afbeeldingen via een USB-kabel afdrukken

1. Sluit het toestel met een pc-datakabel op een PictBridge-printer aan.
2. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
3. Selecteer [•••] → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Afbeeldingen via de Bluetooth-voorziening afdrukken

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
2. Selecteer [•••] → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► blz. 83
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Een afbeelding als achtergrond instellen

U kunt uw foto's of afbeeldingen als achtergrond voor het standby-scherm instellen.

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
2. Selecteer [•••] → **Instellen als** → **Achtergrond**.

Een geluidsfragment als beltoon instellen

U kunt muziek of geluidsfragmenten in de geluidsmap als beltoon voor inkomende oproepen en berichten en als alarmsignaal instellen.

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → een geluidsfragment.
2. Selecteer tijdens het afspelen [•••] → **Instellen als** → een optie.

Afbeeldingen bewerken

Bewerk foto's en pas leuke effecten toe.

Een afbeelding aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.
2. Selecteer [•••] → **Wijzigen**.
3. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

   Deze voorziening verschijnt alleen in de liggende stand.
4. Selecteer **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid en contrast of kleur).

   Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
5. Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer **Pas toe**.
6. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding in en selecteer **Gereed**.

Effecten op afbeeldingen toepassen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
2. Selecteer **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
3. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Pas toe**.

   Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen, selecteert u **Gedeeltelijk wazig**, verplaatst of verandert u het kader en selecteert u **Pas toe**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

Een afbeelding transformeren

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
2. Selecteer **Trans-** → een transformatieoptie.
3. Transformeer de afbeelding naar wens.
   - Om de grootte van de afbeelding te wijzigen, verplaatst u de scrollbalk naar een formaat en selecteert u **Opslaan**.
   - Om de afbeelding te draaien selecteert u een richting → **Pas toe**.
   - Als u de afbeelding wilt bijsnijden, plaatst u de rechthoek op het bij te snijden gebied of past u het rechthoekformaat aan en selecteert u **Pas toe**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

Een visueel element invoegen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
2. Selecteer **Invoegen** → een type visueel element (tekst of clipart).
3. Geef tekst in en selecteer **Gereed** of selecteer een visueel element.
4. Verplaats of vergroot/verklein het virtuele item of de tekst en selecteer **Pas toe**.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

Zoeken

Leer hoe u gegevens zoekt die op het toestel zijn opgeslagen.

1. Selecteer in de menustand **Zoeken**.
2. Geef een trefwoord in en selecteer **Zoeken**.
3. Selecteer de gewenste gegevens.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen**.
2. Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
3. Pas de instelling aan en selecteer **Terug** of **Instellen**.

Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze voorzieningen van het apparaat uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Connectiviteit

- **Bluetooth**: de Bluetooth-voorziening inschakelen om op afstand informatie uit te wisselen. ► blz. 80
- **Wi-Fi**: de WLAN-voorziening inschakelen om verbinding met internet of andere netwerkapparaten te maken. ► blz. 84
- **Synchroniseren**: een synchronisatieprofiel instellen. ► blz. 78
- **Locatie**: de instellingen voor GPS-verbindingen aanpassen. ► blz. 85
  - **Locatieservices inschakelen**: activeer deze functie om uw positie te bepalen via GPS.
  - **Geavanceerd GPS inschakelen**: instellen om uw GPS-ontvangst te verbeteren.
  - **Netwerkpositie inschakelen**: instellen om uw positie te bepalen via GPS.
  - **Mijn positie**: de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw huidige positie weergeven.
  - **Profielen**: een verbindingsprofiel voor GPS selecteren.
- **Netwerk**: bekijk en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe het toestel netwerken selecteert en netwerkverbindingen tot stand brengt.
  - **Netwerk kiezen**: de netwerkselectiemethode instellen op automatisch of handmatig.
  - **Netwerkmodus**: een netwerkband selecteren.
  - **Verbindingen**: verbindingsprofielen voor netwerkfuncties instellen.

- **Certificaten**: certificaten weergeven die nodig zijn voor netwerkdiensten.

- **Roaming**: het gebruik van dataservices tijdens verblijf buiten uw eigen netwerkgebied (roaming) instellen.
- **Pakketgegevens gebruiken**: instellen als u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Gegevensteller pakket**: bekijken hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen.
- **USB**: instellen welke USB-stand moet worden ingeschakeld wanneer u het toestel op een pc aansluit. ► blz. 88

Geluidsprofielen

Selecteer het geluidsprofiel dat u wilt gebruiken of pas de geluidsopties in profielen naar wens aan.

U kunt een profiel aanpassen door een profiel te selecteren en de volgende geluidsopties aan te passen:

- **Oproep**:
  - **Type berichtsignaal**: selecteer hoe u wordt gewaarschuwd bij inkomende oproepen.
  - **Beltoon**: selecteer een beltoon waarmee u door middel van een melodie op de hoogte wordt gebracht van inkomende oproepen.
  - Pas het volume van de gespreksbeltoon aan met de schuifregelaar onder aan het scherm.
- **Bericht en e-mail**:
  - **Berichtsignaal**: selecteer hoe u wordt gewaarschuwd bij inkomende berichten.
  - **Berichttoon**: selecteer een beltoon waarmee u door middel van een melodie op de hoogte wordt gebracht van inkomende berichten.
  - **E-mailberichtsignaal**: selecteer op welke wijze u gewaarschuwd wilt worden dat u een e-mailbericht heeft ontvangen.
  - **E-mailberichttoon**: wanneer u heeft ingesteld dat u via het afspelen van een melodie gewaarschuwd wilt worden dat u een e-mailbericht heeft ontvangen, kunt u hier de beltoon selecteren.
  - Pas het volume van de berichtbeltoon aan met de schuifregelaar onder aan het scherm.
- **Systeem**: het volume voor systeemgeluiden aanpassen.

Display en verlichting

Open en wijzig de volgende instellingen om het display en het gebruik van licht op het toestel te regelen:

- **Achtergrond**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
- **Vergrendelscherm**:
  - **Plaats klok**: selecteer de locatie van de klok op het vergrendelde scherm.
  - **Screensaver**: hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
- **Thema**: een thema voor het scherm selecteren.
- **Lettertype**: een lettertype selecteren.
- **Helderheid**: de helderheid van het display instellen.
- **Verlichtingstijd**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.

Algemeen

Open en wijzig de volgende instellingen om algemene instellingen voor het toestel te beheren:

- **Display taal**: een taal voor het display van het toestel selecteren.
- **Toetsenbordtaal**: invoertalen voor het toetsenbord selecteren.
- **Meldingen gebeurtenissen**: een melding voor inkomende berichten, nieuwe applicaties in Samsung Apps, of bestandsoverdracht van of naar andere in- of uitschakelen. Tevens kunt u instellen dat de inhoud van inkomende berichten wordt weergegeven.
- **Gebaren**: open en wijzig de volgende instellingen om bewegingsherkenning voor het toestel te beheren:
  - **Dubbel tikken (Sneltoetsen)**: selecteer een toepassing die u wilt openen door in de standby-stand twee keer snel op het toestel te tikken.

- **Richting**: instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.

  Stand wijzigen: instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.

  Scrollen in kantelrichting: instellen of er gescrolld wordt door het toestel in een bepaalde richting te kantelen.
- **Kantelen (tijdelijk dempen)**: de functie Tijdelijk dempen inschakelen, waarmee alle geluiden worden uitgeschakeld wanneer het toestel met de voorkant naar beneden wordt gelegd.

• **Licentie**: de instellingen in verband met licentiesleutels aanpassen, zoals tracking, waarschuwing voor verlopen van licentie, of downloaden naar buitenlandse netwerken.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Tijdzone**: uw eigen tijdzone instellen.
- **Datum en tijd**: de huidige datum en tijd handmatig instellen.
- **Tijdnotatie**: de tijdnotatie selecteren.
- **Datumnotatie**: de datumnotatie selecteren.
- **Tijd automatisch bijwerken**: automatisch de tijd bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.

Menu en widgets

- **Aanpasbare menuvolgorde**: automatisch toepassingen sorteren op gebruiksfrequentie (meest recente toepassing eerst).

- **Widget**:
  - **Widgetprofielen**: een verbindingsprofiel voor gebruik met de widgets selecteren.
  - **Gedownloade widgets**: de lijst met gedownloade widgets weergeven.
  - **Vrijwaring**: de vrijwaringsinformatie weergeven.

Toepassingen

Open en wijzig de volgende instellingen om de toepassingen van het toestel te beheren:

› Oproep

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

- **Alle oproepen**:
  - **Mijn nummer tonen**: uw mobiele nummer aan ontvangers tonen. (Voor gebruik van deze functie moet de simkaart zijn geplaatst.)
  - **Automatisch weigeren**: een lijst opgeven met bellers die automatisch worden geweigerd.
  - **Prefix bellen**: prefix bellen activeren en nummers instellen voor prefix bellen.
  - **Oproep met bericht weigeren**: een bericht bewerken dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.
  - **Antwoordmodus**: instellen hoe u opneemt; door op [⌐] of een willekeurige toets te drukken, of door het toestel na een opgegeven periode automatisch te laten opnemen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
  - **Statustonen oproep**: geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een oproep in- of uitschakelen.
  - **Waarschuwing bij oproep**: waarschuwingssignalen tijdens een gesprek in- of uitschakelen.
- **Spraakoproep**:
  - **Oproepen doorschakelen**: inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
  - **Oproepen blokkeren**: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
  - **Wisselgesprek**: hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een actief telefoongesprek worden gemeld.

- **Automatisch herhalen**: instellen of een nummer waarmee geen verbinding werd gemaakt, automatisch opnieuw wordt gebeld.

- **Nepoproep**: de instellingen voor nepoproepen aanpassen. ► blz. 36

› Berichten

De instellingen voor berichtfuncties aanpassen.

- **Algemene instellingen**:
  - **Kopie opslaan**: instellen of een kopie van berichten bewaard wordt.
  - **Verwijderen per map**: een berichtenmap selecteren om te verwijderen.
  - **Automatisch verwijderen**: instellen of berichten automatisch worden verwijderd.
  - **Berichten blokkeren**: berichten van opgegeven adressen en berichten met opgegeven onderwerpen blokkeren.
  - **Waarschuwingstoon**: instellen hoe vaak het toestel moet melden dat er een nieuw bericht is.
- **SMS-berichten**:
  - **Ondersteunde tekenset**: een type tekencodering selecteren. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug.
  - **Antwoordpad**: ontvangers in staat stellen u via uw berichtenserver te beantwoorden.
  - **Ontvangstbevestiging vragen**: instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden afgeleverd.
  - **SMS-centrale**: het adres voor de SMS-berichtencentrale ingeven.
  - **Opslaan in**: selecteren waar nieuwe tekstberichten worden opgeslagen.
- **MMS-berichten**:
  - **Verzendopties**:

    Prioriteit: de prioriteit voor uw berichten instellen.

    Vervallen: instellen hoelang uw berichten op de MMS-server worden bewaard.

    Aflevertijd: instellen hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

Ontvangstbevestiging vragen: instellen dat u samen met uw bericht een verzoek om een ontvangstbevestiging wilt sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten ontvangen worden.

Leesbevestiging vragen: instellen dat u samen met uw bericht een verzoek om een leesbevestiging wilt sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen worden.

Mijn visitekaartje toevoegen: instellen of uw visitekaartje bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

- **Ontvangstopties**:

Downloadtype: instellen hoe nieuwe multimediaberichten worden gedownload.

Ontvangstbevestiging verzenden: instellen dat het netwerk afzenders een melding stuurt wanneer u berichten ontvangt.

Leesbevestiging verzenden: instellen dat afzenders op de hoogte worden gesteld wanneer u hun berichten leest.

Anoniem toestaan: instellen of u berichten van onbekende afzenders wilt ontvangen.

Reclame toestaan: instellen of u reclameberichten wilt ontvangen.

- **MMS-profielen**: een verbindingsprofiel instellen voor het verzenden en ontvangen van berichten.
- **Berichtgrootte**: de maximaal toegestane grootte voor berichten selecteren. De maximale berichtgrootte kan per regio verschillen.
- **Formaat van afbeelding automatisch aanpassen**: instellen of het formaat van een afbeelding die aan een MMS-bericht wordt toegevoegd, automatisch wordt aangepast.
- **Aanmaakmodus**: een stand voor het maken van MMS-berichten selecteren. U kunt berichten met allerlei inhoud en van allerlei grootten maken, en instellen dat u meldingen over het type inhoud of de grootte van berichten wilt ontvangen.
- **Standaardstijl**: de standaardeigenschappen van berichten instellen, zoals het type, de grootte en de kleur van de letters en de achtergrondkleur.

- **Serverberichten**:
  - **Ontvangen**: instellen of u serverberichten van webservers wilt ontvangen.
  - **Service laden**: instellen of bij het openen van een serverbericht de gekoppelde servicewebpagina ook wordt geopend.
- **Infoberichten**:
  - **Inschakelen**: de functie voor infoberichten in- of uitschakelen.
  - **Zenders**: instellen of u berichten van alle kanalen of van Mijn zenders wilt ontvangen.
  - **Mijn zenders**: uw favoriete zenders selecteren.
  - **Taal**: de taal van uitgezonden berichten instellen.
- **Voicemailnummer**: naam en adres van de voicemailcentrale opgeven.
- **SOS-berichten**: SOS-berichten instellen voor geval van nood. ► blz. 44

› E-mail

- **E-mailaccounts**: e-mailaccounts bekijken, instellen of verwijderen.
- **Verzendopties**:
  - **Standaard account**: een standaard-e-mailaccount selecteren. Deze optie verschijnt alleen als u twee of meer accounts hebt.
  - **Webaccounts**: accountinstellingen aanpassen. Selecteer eerst een account als u twee of meer accounts hebt.

    Van: uw e-mailadres als adres van de afzender ingeven.

    Prioriteit: de prioriteit voor uw berichten instellen.

    Kopie opslaan: instellen of er een kopie van verzonden berichten op de server wordt bewaard.

    Beantwoorden met oorspronkelijke tekst: instellen of het oorspronkelijke bericht bij uw antwoord wordt gevoegd.

    Doorsturen met bestanden: instellen of bij het doorsturen van berichten bijlagen ook worden doorgestuurd.

    Leesbevestiging vragen: samen met uw bericht een verzoek om een leesbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen zijn.

    Ontvangstbevestiging vragen: samen met uw bericht een verzoek om een ontvangstbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen zijn.

Mijn visitekaartje toevoegen: instellen of uw visitekaartje bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

Altijd CC aan mijzelf: instellen of u een kopie van alle uitgaande berichten op uw e-mailadres ontvangt.

Handtekening toevoegen: instellen of uw handtekening bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

Handtekening: uw handtekening ingeven.

- **Ontvangstopties**:
  - **E-mailgrootte**: de maximaal toegestane grootte voor berichten selecteren.
  - **Leesbevestiging verzenden**: instellen dat afzenders op de hoogte worden gesteld wanneer u hun berichten leest.
  - **Externe afbeeldingen laden**: instellen dat afbeeldingen in het e-mailbericht ook worden geladen.
- **Opties voor wissen**: selecteren of berichten alleen op het toestel, of zowel op het toestel als op de server worden gewist.
- **E-mail blokkeren**: e-mail van opgegeven adressen en met opgegeven onderwerpen blokkeren.
- **E-mailprofielen**: een verbindingsprofiel instellen voor het verzenden en ontvangen van berichten.

Contacten

- **Gebruikt geheugen**: instellen waar nieuwe contacten worden opgeslagen en van waaruit contacten worden weergegeven.
- **Weergavevolgorde**: instellen hoe namen van contacten worden weergegeven.
- **Eigen nummers**: uw eigen nummers opslaan en beheren.
- **Servicenummers**: uw serviceprovider bellen om de gewenste informatie te verkrijgen.

Agenda

De instellingen voor de agenda aanpassen.

- **Agenda's**: een standaardagenda selecteren.
- **Agenda synchroniseren**: een onlineagenda met de agenda op het toestel synchroniseren. ► blz. 78
- **Weergave**: de standaardagendaweergave instellen (maand of dag).
- **Begindag**: de eerste dag van de week instellen (zondag of maandag).

Internet

De instellingen voor de internetbrowser aanpassen.► blz. 75

Mediaspeler

De instellingen voor de MP3-speler en videospeler aanpassen.

- **Instellingen MP3-speler**: de opties van de MP3-speler instellen. ► blz. 62
- **VOD-instellingen**: een verbindingsprofiel selecteren voor het afspelen van VOD-inhoud (Video-On-Demand).

Samsung Apps

- **Updatemelding**: een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van updateberichten voor toepassingen van Samsung Apps.
- **Netwerkprofielen**: een door de serviceprovider ingesteld netwerkverbindingsprofiel selecteren om Samsung Apps te gebruiken of toepassingen van Samsung Apps te downloaden. Als er geen vooraf ingesteld verbindingsprofiel bestaat, neem dan contact op met de serviceprovider voor de instellingen.

Foto upload-instellingen

- **Bloglijsten**: de lijst met websites of blogs bijwerken.
- **Uploaddetails**: de gegevens van uw laatste upload bekijken.
- **Foto upload-profielen**: een verbindingsprofiel voor het uploaden van foto's selecteren.
- **Vrijwaring**: de algemene verklaring van vrijwaring weergeven.

Sociale netwerkprofielen

Selecteer een verbindingsprofiel voor het gebruik van communitywebsites.

ChatON

Een verbindingsprofiel selecteren dat wordt gebruikt voor ChatON.

Installatie-instellingen

De standaardgeheugenlocatie selecteren waar nieuwe toepassingen worden geïnstalleerd.

Beveiliging

Open en wijzig de volgende instellingen om uw toestel en gegevens te beveiligen:

- **Telefoonblokkering**: de toestelblokkering in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat het wachtwoord is ingevoerd.
- **Privacyblokkering**: diverse typen gegevens als privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het telefoonwachtwoord toegankelijk.
- **Mobiel opsporen**: de functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► blz. 28
- **Wachtwoord wijzigen**: het wachtwoord van het toestel wijzigen.
- **SIM-blokkering**: de functie voor simkaartvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat u het wachtwoord voor de simkaart moet ingeven wanneer u de kaart verwisselt.
- **PIN-blokkering**: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
- **PIN wijzigen**: de PIN-code van de simkaart wijzigen.
- **FDN-modus**: de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen telefoonnummers in de FDN-lijst bellen.
- **PIN2 wijzigen**: de PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.

Geheugen

Open en wijzig de volgende instellingen om het geheugengebruik van het toestel te beheren:

- **Details geheugenkaart**: wanneer een geheugenkaart is geplaatst, kunt u hiermee gegevens van de geheugenkaart bekijken. U kunt de geheugenkaart ook formatteren of de naam van de kaart wijzigen.

  Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

- **Standaardgeheugen**: de standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van bestanden selecteren.

- **Geheugenstatus**: het gebruikte en beschikbare geheugen voor verschillende bestandstypen weergeven.
- **Telefoongeheugen wissen**: de geselecteerde gegevens in het telefoongeheugen wissen.

Resetten

U kunt de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor het toestel hebt ingevoerd.

Over het toestel

- **Systeem info**: het CPU-gebruik en opslaggeheugen controleren. U kunt ook het modelnummer van uw telefoon, en de MAC-adressen van Bluetooth en Wi-Fi controleren.
- **Open source-licenties**: de open source-licenties van gedownloade programma's controleren.

Software-update

Controleren of er een firmware-update beschikbaar is en de nieuwe firmware downloaden naar uw apparaat. Als u dit menu wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Special

Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw simkaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de simkaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu **PIN-blokkering**.
PUK	De simkaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de simkaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Service Center.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, geeft u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel blijft hangen en niet meer reageert, houdt u [⏻] ingedrukt, totdat het toestel uit- en automatisch weer ingeschakeld wordt.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Er kunnen storingen optreden en de kans op een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Als het apparaat nat is, verwijdert u de batterij zonder het apparaat aan te zetten. Droog het apparaat met een doek en breng het naar een servicecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken

Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van -20 °C tot 50 °C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80 °C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0 °C tot 40 °C

Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van generieke batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het apparaat ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Gebruik geen verf op het apparaat

Door verf kunnen de bewegende delen vast komen te zitten en kan de werking nadelig beïnvloed worden. Als u allergisch bent voor de verf of de metalen onderdelen van het apparaat, stopt u het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparaat en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met simkaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,688 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier. "MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

achtergrond 27

afbeeldingseditor
- aanpassen 94
- effecten toepassen 95
- transformeren 95
- visueel element invoegen 95

afdrukken
- afbeeldingen via Bluetooth 93
- afbeeldingen via USB 93
- gegevens via Bluetooth 83

agenda
- items bekijken 69
- items maken 69

alarm
- afzetten 89
- maken 89
- uitschakelen 89

automatisch weigeren 35

batterij
- installeren 9
- opladen 11

beltoon
- bericht 98
- oproep 98

berichten
- beheren 44
- e-mailaccounts instellen 45
- e-mailprofielen instellen 46
- e-mail verzenden 46
- e-mail weergeven 47
- MMS-profielen instellen 40
- MMS verzenden 41
- MMS weergeven 42
- SMS verzenden 40
- SMS weergeven 42
- SOS verzenden 44
- standaardberichten gebruiken 43
- voicemail beluisteren 43

berichtenlijst 38

bestandsbeheer 91

Bluetooth
- apparaten zoeken en koppelen 81
- Externe SIM-modus 83
- gegevens afdrukken 83
- gegevens ontvangen 82
- gegevens verzenden 82
- inschakelen 80

calculator 90

camera
- camcorder aanpassen 57
- camera aanpassen 54

foto's nemen 50
video's maken 55
contacten
contactpersonen ophalen 68
een visitekaartje maken 68
favoriete nummers instellen 68
groepen maken 69
kopiëren of verplaatsen 69
maken 67
zoeken 67
downloads
Java-games 66
e-mail
accounts instellen 45
profielen instellen 46
verzenden 46
weergeven 47
FDN-modus 37
Fixed Dialling Number-modus (FDN) 37
FM-radio
luisteren naar 63
opnemen 64
stations opslaan 64
foto's
achtergrond instellen 94
afdrukken 93
maken 50
maken met scène 52
met kader maken 54
met Smile shot maken 52
mozaïekfoto maken 54
panoramafoto maken 53
reeksopnamen maken 53
geheugenkaart
formatteren 15
plaatsen 13
verwijderen 14
geluidsprofielen 26
gespreksduur 39
GPS
bestanden updaten 86
locatie weergeven 85
helderheid, scherm 27
instellingen
algemeen 99
beveiliging 107
beweging 99
connectiviteit 97
display en verlichting 99
geheugen 107
geluidsprofielen 98
menu en widgets 100
netwerk 97
resetten 108
tijd en datum 100
toepassing 101
vliegtuigstand 16, 97

internet
zie webbrowser
Java-games
afspelen 66
downloaden 66
lijsten 38
menuscherm
openen 22
ordenen 22
toevoegen 23
MMS-berichten
profielen instellen 40
verzenden 41
weergeven 42
mobiel opsporen 28
MP3-speler
afspeellijsten maken 61
bestanden toevoegen 60
muziek afspelen 60
muziek zoeken 62
multitasken 24
nepoproepen 36
notities
maken 71
weergeven 71
oproepen
aannemen 33
beschikbare opties tijdens een gesprek 34
doorschakelen 37
headset gebruiken 34
internationale nummers 34
nepoproepen maken 36
tot stand brengen 33
vergaderoproep 35
weergeven van gemiste 35
weigeren 33
wisselgesprek 38
oproepen blokkeren 38
oproepen doorschakelen 37
Pc-verbindingen
massaopslag 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
PIN-blokkering 28
RSS-lezer 77
Samsung Kies 87
Simkaart
installeren 9
vergrendelen 28
SMS-berichten
verzenden 40
weergeven 42
SOS-berichten 44

spraakmemo's
afspelen 72
opnemen 72
spraakrecorder 72
stil profiel 26
stopwatch 90
synchroniseren
met een Exchange-server 47
met een webserver 78
met Windows Media Player 87
taakbeheer 24
taal 99
taken
maken 70
weergeven 71
tekstinvoer 29
tekstnotities 71
tijdelijk dempen 100
tijd en datum instellen 26
timer 90
toegangscodes 109
toestel
aanpassen 25
indeling 17
in- of uitschakelen 16
instellingen 97
snelkoppelingenpaneel 20
standby-scherm 18
symbolen 19
toetsen 18
vergrendelen 27
toestelblokkering 27
toetstoon
type 98
volume 26
touchscreen
gebruiken 20
vergrendelen 21
uitpakken 9
verbindingen
Bluetooth 80
GPS 85
Pc 86
WLAN 83
video's
afspelen 58
maken 55
videospeler 58
voicemail 43
webbrowser
favorieten toevoegen 75
profielen instellen 73
webpagina's bekijken 73

wereldklok 89
widgets
openen 25
webwidgets beheren 25
Windows Media Player 87
wisselgesprek 38
WLAN
inschakelen 84
netwerken zoeken en er verbinding mee maken 84
via WPS 85
zoeken 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM Wi-Fi-telefoon : GT-S5250

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 !

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.01 Joong-Hoon Choi/Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website **(www.samsungmobile.com)** en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **Samsung Kies** → **Instellen**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een PC-datakabel met uw pc. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-31291A
Dutch. 05/2012. Rev. 2.0